



Lastcell Modell TB



TB finns med tre olika kapaciteter, 500 kg, 1000 kg och 1800 kg.

Den kan användas i de flesta applikationer men är särskilt lämpad för pall- och golvvågar.


Lastcellen är konstruerad enligt "internationell standard" vilket gör att den kan ersätta befintliga lastceller av annat fabrikat.

Lastcellen är tillverkad i rostfritt stål vilket gör den mycket stark och motståndskraftig i frätande och korrosiv miljö. Givarkroppen är fylld med ett tätningsmedel som ger ett mycket gott skydd mot fukt. Lastcellen uppfyller täthetsklass IP67.

Specifikation :

Material	Rostfritt stål
Kapacitet	500 kg, 1000 kg, 1800 kg
Säker överlast	150 %
Max.överlast	300 %
Max.matningsspänning	15 VDC
Utsignal	2,0 mV/V \pm 0,1%
Temp.omr.	-10°C... +40°C

Godkänd enl OIML R60(1991) 3000d, Klass III, Test Certifikat nr: DK 0199.R60.10

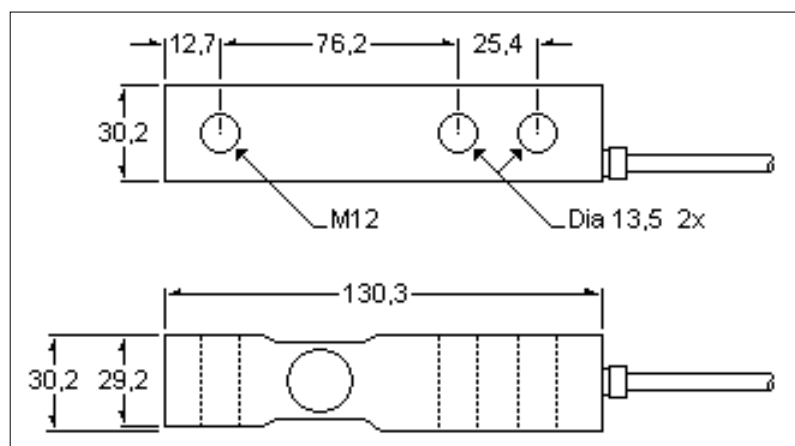

Anslutningar :

RÖD	+ Matning
SVART	- Matning
GRÖN	+ Signal
VIT	- Signal